



# ARISTA

## Panelen



Panelen  
met kleine  
plooiën



Panelen  
zonder  
uitsparing



Maas: 200 x 55,55mm



Breedte: 2000mm



Ø Verticaal: 4mm  
Ø Horizontaal: 4mm



Hoogtes:  
0,60/ 1,00/ 1,20/  
1,50/ 1,70/ 1,90 m

6005  
Mosgroen


7016  
Antracietgrijs

## Veelzijdigheid

- Stapsgewijs plaatsen met de AXYLE® paal.
- Traditionele installatie met de REX paal of de UNIVERS paal: eerst alle palen installeren en vervolgens de panelen.
- Privacysystemen alleen met AXYLE® palen.
- Privacysystemen niet aanbevolen met UNIVERS en REX palen.

## Compatibiliteit

### Privacy-systemen



LIXO® op rol

### Palen




UNIVERS, middenafstand 2057mm  
REX, middenafstand 2000mm  
AXYLE®, middenafstand 2020mm

### Poortjes



Eco Garden  
AXYLE®

## Aanvullende producten



**UNIVERS** paal  
Betonneren of op  
voetstuk



Paalbeugel  
**UNIVERS**



**AXYLE®**  
paal



**REX**  
paal



**AXYLE®**  
poortje



**ECO GARDEN**  
Poortje



Aansluitingsbeugel



**LIXO®**  
privacysysteem


## Technische beschrijving

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Materiaal  | Verzinkt draad met polyester coating met hoge hechtingsgraad |
| Verpakking | 60 stuks per pallet                                          |

## Installatie

### Betonneren

• Meest gebruikte methode op standaard terreinen. Bij installatie met betonplaten voeg 25 of 50 cm, afhankelijk van de gekozen betonplaat, toe aan de lengte van de te betonneren paal

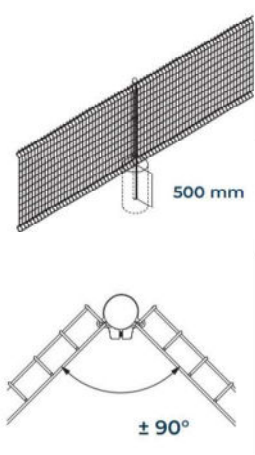

### Hoek

• Hoeken plaatsen  $\geq 90^\circ$ : Verstelbaarheid tot op de mm door middel van de beugel.

### Installatie op voetstuk


Aluminium voetplaat geschikt voor installatie op een lage muur\* of op de grond voor een hekwerk tot 1 m hoog, zonder privacysysteem, boven de grond.

\*Afhankelijk van het type muur.



### Niveaus


Niveaus installeren: Verstelbaarheid tot op de mm door middel van de beugel




## Technische specificaties

\* Hartafstand van 2 opeenvolgende draden.

\*\* Diepte van de plooï in het middelpunt van de draad.

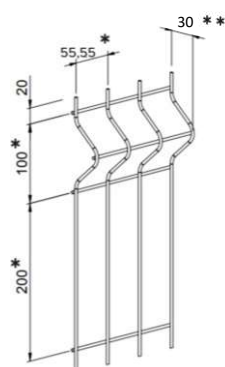

Nominale hoogte (mm)

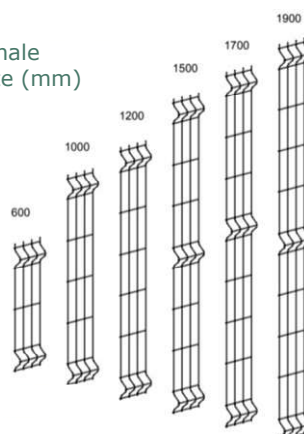

| Hoogte (m)                   | Breedte (mm) | Aantal plooïen | UNIVERS paal  |                    | REX paal      | AXYLE® Paal   |                    | Compatibel privacysysteem | Opmerkingen                                           |
|------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
|                              |              |                | Te Betonneren | Op gelast voetstuk | Te Betonneren | Te Betonneren | Op gelast voetstuk |                           |                                                       |
| 0,60                         | 2000         | 2              | 1,10          | 0,85               | -             | 1,00          | -                  | LIXO®                     | Privacy-systeem enkel compatibel met palen REX AXYLE® |
| 1,00                         |              |                | 1,50          | 1,05               | 1,50          | 1,50          | 1,00               |                           |                                                       |
| 1,20                         |              |                | 1,75          | 1,25               | -             | 1,70          | 1,50               |                           |                                                       |
| 1,50                         |              |                | 2,00          | 1,55               | 2,00          | 2,00          | 1,50               |                           |                                                       |
| 1,70                         |              | 3              | 2,20          | 1,75               | -             | 2,20          | 1,70               |                           | Privacy-systemen niet aanbevolen met UNIVERS palen.   |
| 1,90                         |              |                | 2,40          | 1,85               | 2,50          | 2,40          | 2,00*              |                           |                                                       |
| Compatibele betonplaten (mm) | -            | -              | 2000          | -                  | -             | 2000          | -                  | -                         | Vereist plaatgeleiders voor de UNIVERS paal           |