



AUTRES Afwerkingen

# AXIS® DR

## Panelen



Vlakke panelen



Ø Verticaal: 6mm  
Ø Horizontaal: 2 x 8mm



Maas: 200 x 50mm



Breedtes:  
2500mm (hoogtes ≤ 2,40m)  
2300mm (hoogtes van 2,60 en 3,00m)



Hoogtes:  
1,00/1,20/1,40/1,60/  
1,80/2,00/2,20/2,40/  
2,60/ 3,00

6005 Mosgroen	7016 Antracietgrijs	7035 Lichtgrijs	7030 Steengrijs
	9005 Zwart	9010 Wit	

## Beveiliging en soberheid.

- De dubbele horizontale draden zorgen voor stevigheid en weerstand van het paneel.
- Het systeem kan niet worden gedemonteerd als het eenmaal is geïnstalleerd.
- Uitstekende stekels vanaf 1,60m.
- Hoogtes tot 3,00m.

## Design


- Hedendaags en modern.
- Plat paneel zonder uitsparing.

## Veelzijdigheid

- Stapsgewijs plaatsen zonder accessoires met de AXIS® inhaakpaal: panelen in de paalzijden bevestigen.
- Stapsgewijs plaatsen met de AXYLE®-paal®.
- Traditionele installatie met de REX paal:
- Aanpasbaar aan alle terrein types: bocht, hoek en helling (niveaus installeren).
- Veel configuraties mogelijk: op voetstuk, op muur, met betonplaten, installatie met wandbevestiging en aarding met de AXIS® paal.
- Compatibel met het privacystelsysteem: LIXO® HORIZONTAAL.

## Compatibiliteit

### Privacysystemen



LIXO® HORIZONTAAL

### Palen



AXIS® inhaakpalen, middenafstand 2561mm  
AXYLE® paal, middenafstand 2520mm  
REX paal, middenafstand 2500mm

Aanvullende producten



AXIS® paal  
Betonneren  
of op voetstuk



AXYLE® Paal  
Betonneren  
of op voetstuk



REX  
paal



Paneel-  
starter



Privacysysteem  
LIXO®  
Horizontaal



Opstand

## Technische beschrijving

Materiaal	Verzinkt draad met polyester coating met hoge hechtingsgraad
Afwerkingen als optie	Textuurafwerking en mat
Coating als optie	« PROTECT + »
Verpakking	30 stuks per pallet

## De installatie



- Bereken de lengte van de paal rekening houdend met het niveauverschil (niveaus van 10cm met de AXIS® paal/ 2 cm met de AXYLE® paal®)



- Neem een extra lange paal om te betonneren + de hoogte van de betonplaat, 25 of 50cm (Neem een AXIS® paal voor een 50cm hoge betonplaat),




### Niveaus installeren



Met de AXIS® of AXYLE® paal

Opstanden

### Installatie met betonplaat



Aarding


### Installatie op gelast of op sleeve-voetstuk

Met de AXIS® of AXYLE® paal




Wandbevestiging

## Technische specificaties

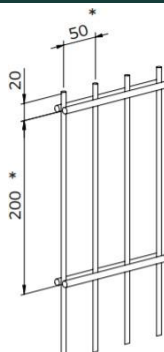

\*Middenstand van 2 opeenvolgende draden

Nominale hoogte in mm

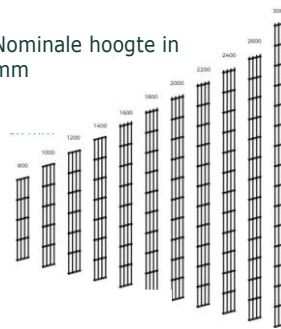

Hoogte (m)	Breedte (mm)	AXIS® paal		AXYLE® paal		REX paal	Compatibele privacy-systemen
		Te betonneren	Op gelast voetstuk	Te betonneren	Op sleeve-voetstuk	Te betonneren	
0,80	2500	1,40	0,85	1,50	-		LIXO® Horizontaal
1,00		1,60	1,05	1,50	1,00	1,50	
1,20		1,80	1,25	1,70	-		
1,40		2,00	1,45	2,00	1,50	2,00	
1,60		2,20	1,65	2,20	1,70	-	
1,80		2,40	1,85	2,40	-	-	
2,00		2,50	2,05	2,50	2,00	3,00	
2,20		2,70	2,25	2,70	-		
2,40	2300	2,90	2,45	3,10	-	-	-
2,60		3,10	2,65		-	-	-
3,00		3,50	-	-	-	3,50	-
Compatibele betonplaten (mm)	2500	2535	-	2500	-	-	-
	2300	2335	-	2300	-	-	-

DIRICKX behoudt zich het recht voor haar foto's op elk moment te wijzigen om de nodige verbeteringen aan te brengen. Foto's en kleuren zijn niet contractueel - Juni 2021 - GA305184

