




AUTRES Afwerki



# AXOR® CHIC Panelen



Vlakke panelen



Breedte: 2000mm



Maas: 200 x 55,55mm



Ø Verticaal: 4mm  
Ø Horizontaal: 4,50mm



Hoogtes: 0,60/ 1,00/  
1,20/ 1,50/ 1,70m

<b>6005</b> Mosgroen	<b>7016</b> Antracietgrijs	<b>7035</b> Lichtgrijs	<b>7030</b> Steengrijs
<b>9005</b> Zwart	<b>9010</b> Wit		

## Bestendigheid

- Dubbele horizontale draden.

## Beveiliging

- Uitstekende stekels: De installatie kan worden uitgevoerd met stekels aan de bovenkant of aan de onderkant.

## Veelzijdigheid


- Stapgewijs plaatsen met de AXYLE®-paal of AXOR®/AXIS® inhaakpalen.
- Traditionele installatie met de REX paal: eerst alle palen installeren en vervolgens de panelen.

## Design

- Een vlak paneel met enkele verticale draden en dubbele horizontale draden.
- Strakke lijnen voor totale harmonie met hedendaagse woningen.
- Uniek op de residentiële markt.

## Compatibiliteit

### Privacysystemen



LIXO®  
HORIZONTAAL

### Palen



AXOR® inhaakpaal, middenafstand 2035mm  
 AXIS® inhaakpaal, middenafstand 2061mm  
 AXYLE® paal, middenafstand 2020mm  
 REX paal, middenafstand 2000mm

Aanvullende producten



**AXOR®** paal  
Betonnenen of op voetstuk



**AXIS®** Paal  
Betonnenen of op voetstuk



Paal **REX**



**AXYLE®** Paal  
Betonnenen of op voetstuk



Cliptang **AXYLE®**



Clips **AXYLE®**



Privacy-systeem **LIXO®**



Wand-bevesti

# Technische beschrijving

Materiaal	Verzinkt draad met polyester coating met hoge hechtingsgraad
Afwerkingen als optie	Textuurafwerking en mat
Coating als optie	« PROTECT + »
Verpakking	60 stuks per pallet

## De installatie



**Niveaus installeren**

- Bereken de lengte van de paal rekening houdend met het niveauverschil (niveaus van 10cm met de AXIS® en AXOR® paal




**Installatie met betonplaat**

- Neem een extra lange paal om te betonneren + de hoogte van de betonplaat, 25 of 50cm.




**Installatie op gelast of op sleevevoetstuk**


## Technische specificaties

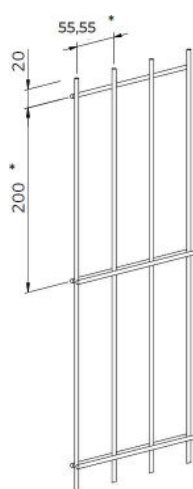

\* Hartafstand van 2 opeenvolgende draden

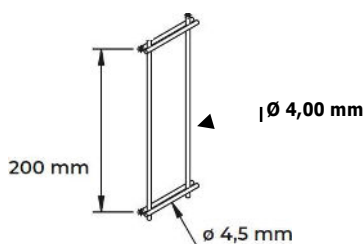

Nominale hoogte (mm)

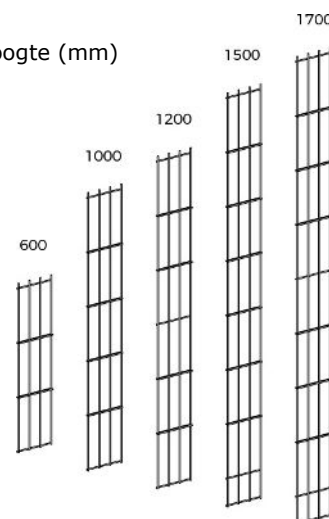

Hoogte (m)	Breedte (mm)	AXOR® paal		AXIS® paal		AXYLE® Paal		REX paal	Compatibel privacy-systeem		Opmerkingen
		Te Betonneren	Op gelast voetstuk	Te Betonneren	Op gelast voetstuk	Te Betonneren	Op sleevevoetstuk	Te betonneren	AXOR® paal	AXIS® AXYLE® palen	
0,60	2000	1,10	0,65	-		1,00	1,00	-	LIXO® HORIZONTAL	LIXO® HORIZONTAL	-
1,00		1,50	1,05	1,60	1,05	1,50		1,50			
1,20		1,70	1,25	1,80	1,25	1,70	-				
1,50		2,00	1,55	2,00	1,55	2,00	2,00				
1,70		2,20	1,75	2,20	1,75	2,20	-	-			
Compatibele betonplaten (mm)	-	2020	-	-	-	2000	-	-	-	-	-



AXOR® CHICpaneel

DIRICKX behoudt zich het recht voor haar foto's op elk moment te wijzigen om de nodige verbeteringen aan te brengen. Foto's en kleuren zijn niet contractueel - Juni 2021 - GA305730