




AUTRES Afwerkingen



# AXYLE® CS

## Panelen



Panelen met kleine plooien



Breedte: 2500mm



Panelen zonder uitsparing



Ø Verticaal: 5mm  
Ø Horizontaal: 5mm



Maas: 200 x 55,55mm



Hoogtes: 0,80/ 1,00 / 1,20/ 1,50/ 1,70/ 1,90/ 2,00/ 2,40m

<b>6005</b> Mosgroen	<b>7016</b> Antracietgrijs	<b>7035</b> Lichtgrijs	<b>7030</b> Steengrijs
	<b>9005</b> Zwart	<b>9010</b> Wit	

## Bestendigheid


- Het aantal versterkingsplooien varieert naar gelang van de hoogte van het paneel, waardoor een optimale stevigheid wordt gegarandeerd.

## Beveiliging

- Versterkingsplooien.
- Uitstekende stekels: De installatie kan worden uitgevoerd met stekels aan de bovenkant of aan de onderkant.
- Sommige privacysystemen met een afwerkingslat vereisen een installatie met stekels bovenaan.

## Compatibiliteit

### Privacysystemen



- LIXO® op rol
- LIXO® Horizontaal voor kleine plooien LIXO® + Afwerking
- LIXO® Hout kleine plooien LIXO® 3D
- LIXO® Top kleine plooien

## Veelzijdigheid

- Pose à l'avancement avec le poteau à clips AXYLE®.
- Traditionele installatie met de REX paal: eerst alle palen installeren en vervolgens de panelen.

### Palen




AXYLE®, middenafstand 2520mm

Aanvullende producten




**AXYLE®**Paal  
Te betonneren of op voetstuk



Wand-bevestiging



Privacysysteem  
**LIXO®**



**LIXO® + Afwerking**  
Afwerkingslat als optie



Privacysysteem  
**LIXO®**  
Horizontaal



Privacy-systeem  
**LIXO® Hout**



Privacy-systeem  
**LIXO® Top**



Privacysysteem  
**LIXO® 3D**

## Technische beschrijving

Materiaal	Verzinkt draad met polyester coating met hoge hechtingsgraad
Afwerkingen als optie	Textuurafwerking en mat
Coating als optie	« PROTECT + »
Verpakking	50 stuks per pallet

## De installatie



**Niveaus installeren**

- Bereken de lengte van de paal voor ieder niveau (met AXYLE® paal minimaal 2cm).




**Installatie met betonplaat**

- Neem een extra lange paal om te betonneren + de hoogte van de betonplaat, 25 of 50cm.



**Installatie op gelast of op sleeve-voetstuk**


## Technische specificaties

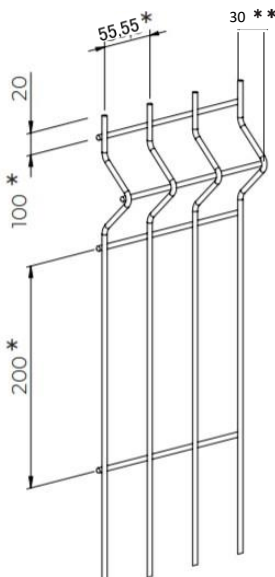

\*Middenstand van 2 opeenvolgende draden.

\*\* Diepte van de plooi in het middelpunt van de draad.

Nominale hoogte in mm

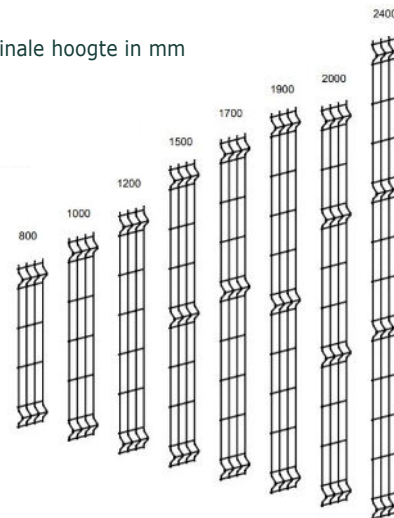

Hoogte (m)	Aantal plooiën	Breedte (mm)	REX paal	AXYLE® Paal		Compatibele privacy-systemen
				Te betonneren	Op sleeve-voetstuk	
0,80	2	2500	-	1,20	1,00	LIXO®
1,00			1,50	Alle DIRICKX privacy-systemen		
1,20			-		1,70	
1,50	3		2,00		2,00	1,50
1,70			-		2,20	1,70
1,90			2,50		2,40	2,00
2,00	4		2,50	2,50	LIXO® 3D	
2,40			3,00	3,10	-	-
Compatibele betonplaten (mm)	-	-	-	2500	-	-

DIRICKX behoudt zich het recht voor haar foto's op elk moment te wijzigen om de nodige verbeteringen aan te brengen. Foto's en kleuren zijn niet contractueel - Juni 2021 - GA305728

**AXYLE® CS Paneel**