




CreaZen®

Paneelsystemen

CreaZen is een volledig nieuw spijlenhekwerk met aantrekkelijk design, geïnspireerd op natuurlijke elementen.

Productdetail

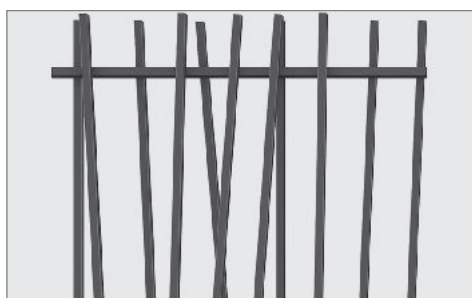

TROEVEN

Stijlvol

Dit paneel, met kriskras door elkaar lopende natuurlijke lijnen, is geïnspireerd op de huidige trend van decoratieve spijlenhekwerken in nieuwe stijl. Een moderne invulling van een klassiek concept.

Puur design

De vierkante spijlen geven dit paneel een evenwichtige esthetiek en strakke look.

Gestroomlijnde installatie

Dit nieuwe paneel ziet er gestroomlijnd uit door de bijna onzichtbare bevestigingen en is eenvoudig te plaatsen met onze compatibele Bekafix-palen.


Beveiligingsniveau



Toepassingen



Functionaliteiten



Panelen

De panelen hebben een breedte van 2400 mm en zijn beschikbaar in verschillende hoogtes: van 1000 tot 2000 mm.

De verticale vierkante spijlen worden aan beide zijden van de horizontale spijlen gelast, kriskras door elkaar.

De afstand tussen de verticale spijlen is max. 110 mm

Horizontale rechthoekige spijlen: 40 x 20 mm

Verticale rechthoekige spijlen: 20 x 20 mm

Palen en bevestiging



Bekafix palen

CreaZen-panelen kunnen geïnstalleerd worden met Bekafix-palen. De palen zijn uit gelaste buis in "H" vorm (70 x 44 mm) en voorzien van een kunststof afsluitdop. Optioneel kan een insteekdop zonder haak besteld worden voor een esthetisch design. De panelen kunnen eenvoudig aan elkaar bevestigd worden door middel van specifieke klemmen.




UniLox palen

De panelen worden zijdelings aan de palen bevestigd d.m.v. specifieke klemmen uit polyamide of geplastificeerde metalen veiligheidsklemmen, afhankelijk van het type installatie en paneel. De palen zijn uit gelaste buis in "H" vorm (70x64mm/70x44mm) en voorzien van een kunststof afsluitdop.

Poorten

CreaZen-omheiningen kunnen gecombineerd worden met CreaZen-poorten, beschikbaar als enkele en dubbele draaipoorten.

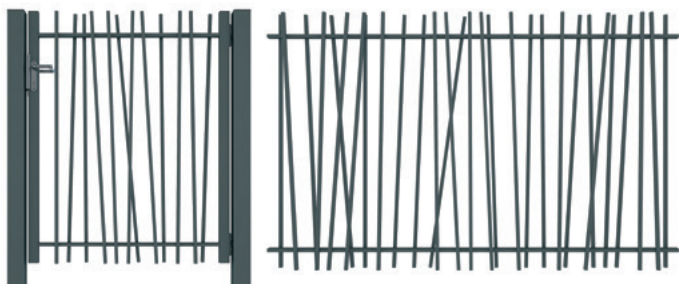

Bedekkingsprocédé

Het gelaste paneel is thermisch verzinkt en met polyester gecoat (min. 60 micron).

De Bekafix-palen zijn in- en uitwendig verzinkt en met polyester gecoat (min. 60 micron).

Toebehoren

Verschillende toebehoren voor installatie zijn beschikbaar:

- bevestigingsklemmen (kunststof), met roestvrijstalen bouten en moeren
- voetplaten
- hoekklemmen om panelen in een hoek te plaatsen
- afsluitdoppen voor verticale spijlen
- Bekafix doppen zonder haak

Kleuren

Antraciet grijs RAL 7016

Andere kleuren: op aanvraag.

ASSORTIMENT CREAZEN

Hoogte afrastering mm	Afmetingen panelen (breedte x hoogte) mm	Paallengte - te betonneren mm	Paallengte - met voetplaat mm	Aantal bevestigingen per paal
1000	2400 x 1000	1475	1075	4
1200	2400 x 1200	1675	1275	4
1500	2400 x 1500	1975	1575	4
1700	2400 x 1700	2175	1775	4
2000	2400 x 2000	2575	2075	4

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem

+ 32 (0)56 73 46 46 | info.benelux@betafence.com | betafence.be / betafence.nl

Betafence is wereldmarktleider in omheiningsoplossingen, toegangscontrole en detectiesystemen voor perimeterbeveiliging. Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van PRÆSIDIAD Group Limited. Het assortiment en de producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.

Betafence is er trots op een PRÆSIDIAD-merk te zijn en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk waarin het met Guardiar en Hesco samenwerkt als leider in perimeter beveiligingsystemen en -oplossingen. Meer informatie vindt u op praesidiad.com.

BETAFENCE
Securing What Matters
betafence.be/nl/contact-betafence

