




## Pantanet® Essential & Light

### Gelaste gazen

Het Pantanet Essential & Light systeem zijn gelaste, verzinkte en geplastificeerde gazen op rol met een optimale prijs-kwaliteitsverhouding.

### Productdetail

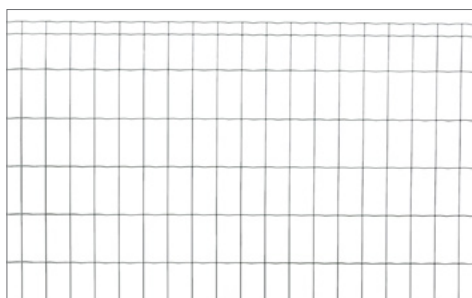

### TROEVEN

#### Esthetisch en discreet

Het Pantanet assortiment is beschikbaar in groene kleur. Pantanet Essential is eveneens beschikbaar in metallic antraciet kleur.

#### Zeer lange levensduur

Het gaas is geplastificeerd met perfecte hechting. De gelaste palen zijn binnen en buiten verzinkt, gepassiveerd, geplastificeerd en afgedicht met dop.

#### Perfekte en snelle plaatsing

Bekaclip palen met bevestigingsstrip garanderen een snelle professionele plaatsing met een optimaal aangespannen gaas. Er is een minimum aan toebehoren nodig.

#### Compleet systeem

Het Pantanet systeem is een totaalsysteem met verschillende rolhoogtes, Bekaclip palen en een breed assortiment draai- en schuifpoorten.

### Beveiligingsniveau



### Toepassingen



RESIDENTIEEL

### Functionaliteiten



AFBAKING

## Gaas

Gelast, geplastificeerd gaas. De horizontale draden vertonen een krimp bij elke maas. Bovenaan is het gaas op 25,4 mm van de rand versterkt met een tweede zelfkantdraad (enkel voor Pantanet Essential).

## Bedekkingsprocédé

De rollen zijn geplastificeerd. Een voorbehandelingsproces garandeert een perfecte hechting met de PVC eindlaag.

## Poorten

Het Pantanetsysteem is helemaal af en veilig met de poorten type Robusta of Egidia: enkele en dubbele draai- of schuifpoorten.

## Kleuren

**Gaas:** groen BF 6073 of metallic antracietgrijs\* (BF 7016 M)

**Palen:** groen RAL 6005 of metallic antracietgrijs\*\* (BF 7016 M)

\* enkel voor Pantanet Essential

\*\* beperkt assortiment Bekaclippalen

## Palen

### Bekaclip palen (groen of antracietgrijs)

De span- en tussenpalen zijn voorzien van een bevestigingsstrip en hebben een ronde buitenomtrek. De palen zijn voorzien van een dop in kunststof. De bevestigingsclipsen zijn van roestvast staal.

*(Bekaclip palen voor doe-het-zelf plaatsing zijn beschikbaar met polyamide clipsen.)*

### Gelaste ronde buispalen

De palen zijn binnen en buiten verzinkt met een minimum laagdikte van (plaat = beide zijden): 275 g/m<sup>2</sup> volgens Euronorm 10346. Na passivatie geplastificeerd met polyester (minimum laagdikte van 60 microns).

## PANTANET ESSENTIAL & LIGHT

Type	Maasgrootte mm	Draaddiameter		Treksterkte van de draad	
		Horizontaal mm	Verticaal mm	Horizontaal	Verticaal
Pantanet Essential	101,60 x 50,80	2,1	2,2	min. 400 N/mm <sup>2</sup>	min. 700 N/mm <sup>2</sup>
Pantanet Light	101,60 x 76,20	2,1	2,1	min. 400 N/mm <sup>2</sup>	min. 700 N/mm <sup>2</sup>

\* Pantanet Essential eveneens beschikbaar in antraciet grijs (bepaalde hoogtes).

## RONDE METALEN & BEKACLIP PALEN

Totale hoogte mm		Gaas mm		Spanpalen Bekaclip			Ronde Steunpalen			Tussenpalen Bekaclip		
Essential	Light	Essential	Light	Paallengte mm	Ø mm	Wanddikte mm	Paallengte mm	Ø mm	Wanddikte mm	Paallengte mm	Ø mm	Wanddikte mm
610	600	610	600	1100	48	1,2	1500	38	1,25	1100	48	1,2
810	800	810	800	1500	48	1,2	1500	38	1,25	1500	48	1,2
1020*	1000	1020*	1000	1500	48	1,2	1500	38	1,25	1500	48	1,2
1220*	1200	1220*	1200	1700	48	1,2	1750	38	1,25	1700	48	1,2
1520*	1500	1520*	1500	2000	48	1,2	2200	38	1,50	2000	48	1,2
1830	-	1830	-	2500	60	2,0	2700	38	1,50	2300	48	1,5
2030	-	2030	-	2700	60	2,0	2700	38	1,50	2500	48	1,5

Rollengte: 25 m - voor bepaalde types ook 10 m \* Ook beschikbaar in antraciet grijs BF 7016 M

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem + 32 (0)56 73 46 46 | info.benelux@betafence.com | betafence.be / betafence.nl

Betafence is wereldmarktleider in omheiningsoplossingen, toegangscontrole en detectiesystemen voor perimeterbeveiliging. Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van PR/ESIDIAD

