




Robusta® Nylofor® Draaiport

Toegangscontrole

De Robusta Nylofor draaiporten zijn beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering met Nyloforvulling te combineren met Nyloforpanelen.

Productdetail

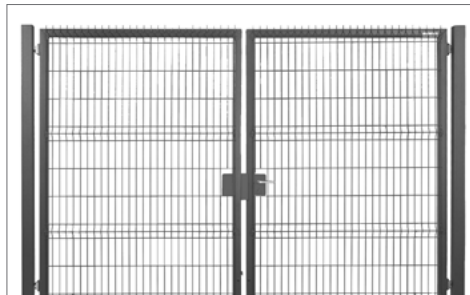

TROEVEN

Zeer stevige constructie

Alle elementen van de Robusta Nylofor draaiporten zijn van een uitzonderlijke stevige constructie: kader, Nylofor panelen en palensysteem.

Optimale regeling

Het sluitsysteem laat een veilige, optimale regeling toe en is gemakkelijk te installeren.

Regelbare scharnieren

De scharnieren zijn regelbaar en kunnen de porten tot 180° laten openen. De scharnieren zijn symmetrisch gepositioneerd waardoor de meeste types zowel links- als rechtsopenend (niet van toepassing voor Robusta Nylofor 3D draaiporten) en zowel naar binnen als naar buiten opendraaiend, geïnstalleerd kunnen worden. (afhankelijk van de paalsectie)

Superieure coating

Robusta Nylofor draaiporten ondergaan de beste coating die momenteel bestaat.

Snelle plaatsing

Robusta Nylofor draaiporten zijn geconcepieerd voor een snelle plaatsing: de onderdelen zijn tot een minimum beperkt.

Veilig, regelbaar slotsysteem

Extern opbouwslot laat een veilige en optimale regeling toe.

Toepassingen




Functionaliteiten



Kader



Kader uit vierkante buis met profiel van 60 x 60 mm of 60 x 40 mm. Nylofor 3D of Nylofor 3D Super panelen worden gelast op het kader (prikfels naar boven vanaf hoogte 1,63 m (3D Super) en vanaf 1,73 m (3D)).



Nylofor F, Nylofor 2D of Nylofor 2D Super panelen worden gelast in het kader.

Palen



Vierkante palen uit gelaste buis met afdekdop.
Afmetingen: 80 x 80 x 2 / 80 x 80 x 3 / 100 x 100 x 3 / 140 x 140 x 3 / 160 x 160 x 5 mm volgens poortafmeting.
Optie: bevestigingsstrip voor de bevestiging van de panelen aan de poortpalen door middel van specifieke verbindingsschroeven.

Toebehoren

- **Scharnieren:** regelbare scharnieren laten toe de vleugels 180° te openen.
- **Sluitsysteem:** het opbouw veiligheidsslot laat een optimale regeling toe.
- **Grondgrendel:** in inox, te bevestigen aan de grendelvleugel, te verankeren in de eenvoudige grondgrendelhouder, meegeleverd bij dubbele poorten. Optioneel kan een bijkomende grondgrendel bekomen worden voor een enkele of dubbele poort.
- **Eenvoudige grondgrendelhouder** wordt standaard meegeleverd bij dubbele poorten.

Bedekkingsprocédé

Verzinkt en polyester geplastificeerd.

Kleuren

Groen RAL 6005 en Antracietgrijs RAL 7016. Andere kleuren: op aanvraag.

CE Markering

Robusta Nylofor draaiportalen zijn CE gemarkeerd in overeenstemming met de Europese wetgeving: CPR (Construction Product Regulation) - "Verordening Bouwproducten" (EU - 305/2011) en type getest volgens de voorschriften van de norm EN 13241-1 voor gebruik in een industriële en commerciële omgeving.



Opties



Poortvanger



Bevestigingsstrip + specifieke bevestigingsklemmen



Verbindingsklem tussen poortpaal en afsteringspaneel



Grondgrendel + grondgrendelgeleider



Grondgrendelhouder met aanslag



Electrische aanslag

ASSORTIMENT ROBUSTA NYLOFOR 3D DRAAIPOORTEN

Breedte mm	Hoogte mm	Vrije doorgang mm	Benodigde ruimte mm
Enkele draaiportalen			
1000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	985	1145
1200	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1255	1415
1500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1525	1685/1685/1685/1685/1685/1725
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2065	2265
2500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2670/2670/2670/2670/2750/ 2750
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3210/3210/3290/3290/3290/3290
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3955	4235/4235/4235/4235/4235/4275
4500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4495	4775/4775/4775/4775/4815/4815
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5070	5350/5350/5350/5390/5390/5390
Dubbele draaiportalen			
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1930	2090
2400	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2630
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3170/3170/3170/3170/3170/3210
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4090	4290
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4900	5100/5100/5100/5100/5180/5180
6000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5980	6180/6180/6260/6260/6260/6260
8000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	7870	8150/8150/8150/8150/8150/8190
9000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	8950	9230/9230/9230/9230/9270/9270
10000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	10100	10380/10380/10380/10420/10420/10420

ASSORTIMENT ROBUSTA NYLOFOR F/2D/2D SUPER DRAAIPOORTEN

Breedte mm	Hoogte mm	Vrije doorgang mm	Benodigde ruimte mm
Enkele draaiportalen			
1000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	985	1145
Dubbele draaiportalen			
3000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	3010	3170/3170/3170/3170/3170/3210
4000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	4090	4290
5000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	4900	5100/5100/5100/5100/5180/5180
6000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	5980	6180/6180/6260/6260/6260/6260
8000	1630/1830/2030/2430	7870	8150/8150/8150/8190
10000	1630/1830/2030/2430	10100	10420

Robusta Nylofor 3D Super draaiportalen: assortiment en afmetingen op aanvraag verkrijgbaar.



Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem
+ 32 (0)56 73 46 46 | info.benelux@betafence.com | betafence.be / betafence.nl

Betafence is wereldmarktleider in omheiningoplossingen, toegangscontrole en detectiesystemen voor perimeterbeveiliging. Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van PRÆSIDIAD Group Limited. Het assortiment en de producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing. Betafence is er trots op een PRÆSIDIAD-merk te zijn en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk waarin het met Guardian en Hesco samenwerkt als leider in perimeter beveiligingssysteem- en -oplossingen. Meer informatie vindt u op praesidiad.com.



Robusta® SQ25 Draaiport

Toegangscontrole

Enkele en dubbele draaiporten Robusta SQ25, met spijlenvulling, aangepaste palen, scharnieren en sluit- en grondgrendelsysteem.

Productdetail



TROEVEN

Zeer stevige constructie

Alle elementen van de Robusta SQ25 draaiporten zijn van een uitzonderlijk stevige constructie: kader, vierkante spijlen en palensysteem.

Veiligheid

De afstand tussen de verticale spijlen is 110 mm. Dit beantwoordt aan de hoogste veiligheidsnormen..

Regelbare scharnieren

De scharnieren zijn regelbaar en kunnen de porten tot 180° laten openen. De scharnieren zijn symmetrisch gepositioneerd waardoor de meeste types zowel links- als rechtsopenend en zowel naar binnen als naar buiten opendraaiend, geïnstalleerd kunnen worden. (afhankelijk van de paalsectie)

Regelbaar veiligheidsslot

Het opbouw veiligheidsslot laat een optimale regeling toe en is gemakkelijk te installeren.

Superieure coating

Robusta SQ25 draaiporten ondergaan de beste coating die momenteel bestaat.

Snelle plaatsing

De Robusta SQ25 draaiporten zijn geconcepieerd voor een snelle plaatsing: de onderdelen zijn tot een minimum beperkt.

Toepassingen



OPENBARE RUIMTES
& GEBOUWEN



KANTOREN



FABRIEKEN &
WERKPLAATSEN

Functionaliteiten



TOEGANGS-
CONTROLE

Kader

Kader uit profielbuis 60 x 40 of 60 x 60 mm in verstek gelast, met spijlen 25 x 25 mm, ingelast onder een onderlinge afstand van 110 mm.

Palen



Vierkante palen uit gelaste buis met afdekop.
Optie: bevestigingsstrip voor de bevestiging van de panelen aan de poortpalen door middel van specifieke verbindingssklemmen.

Toebehoren

- **Scharnieren:** regelbaar, laten toe de poortvleugels 180° te openen.
- **Sluitsysteem:** opbouw veiligheidsslot, met regelbare sluiting.
- **Grondgrendel:** in roestvrij staal, te monteren op de poortvleugel. Standaard op dubbele draaiportalen: 1 grondgrendel. Bijkomende grondgrendel voor enkele of dubbele draaiportalen: optioneel.
- **Grondgrendelhouder:** wordt eveneens standaard meegeleverd bij een dubbele draaiportaal.

CE Markering

Robusta SQ25 draaiportalen zijn CE gemarkeerd in overeenstemming met de Europese wetgeving: CPR (Construction Product Regulation) - "Verordening Bouwproducten" (EU - 305/2011) en type getest volgens de voorschriften van de norm EN 13241-1 voor gebruik in een industriële en commerciële omgeving.



Bedekkingsprocédé

Verzinkt en polyester geplastificeerd.

Kleuren

Goen RAL 6005 - Antracietgrijs RAL 7016.
Andere kleuren: op aanvraag.

Opties



Poortvanger



Bevestigingsstrip + specifieke bevestigingsklemmen




Verbindingsklem tussen poortpaal en afrasteringspaneel



Grondgrendel + grondgrendelgeleider



Grondgrendelhouder met aanslag



Tandenkam

ASSORTIMENT ROBUSTA SQ25 ENKELE DRAAIPOORTEN

Breedte mm	Hoogte mm	Vrije doorgang mm	Benodigde ruimte mm
1000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	985	1145
1200	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1255	1415
1500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1525	1685/1725*
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2065	2265
2500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2670/2750**
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3210/3290***
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3955	4235/4275*
4500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4495	4775/4815**
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5070	5350/5390****

ASSORTIMENT ROBUSTA SQ25 DUBBELE DRAAIPOORTEN

Breedte mm	Hoogte mm	Vrije doorgang mm	Benodigde ruimte mm
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1930	2090
2400	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2630
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3170/3210*
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4090	4290
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4900	5100/5180**
6000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5980	6180/6260***
8000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	7870	8150/8190*
9000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	8950	9230/9270**
10000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	10100	10380/10420****

* hoogte: 2430 mm

** hoogtes: 2030 - 2430 mm

*** hoogtes: 1530 - 1730 - 2030 - 2430 mm

**** hoogtes: 1730 - 2030 - 2430 mm.

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem + 32 (0)56 73 46 46 | info.benelux@betafence.com | betafence.be / betafence.nl

Betafence is wereldmarktleider in omheiningoplossingen, toegangscontrole en detectiesystemen voor perimeterbeveiliging. Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van PR/ESIDIAD Group Limited. Het assortiment en de producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.

