



Klassiek hekwerk met ruitvormige mazen, aanbevolen voor heuvelachtige terreinen

HEKWERKEN

HARMONICAGAAS

EENGEZINS- WONINGEN



OPENBARE PLAATSEN



LOGISTIEKE EN INDUSTRIETERREINEN



TERREINEN VOOR DE DIENSTENSECTOR



RISICOTERREINEN



meer technische informatie op www.difrickx.fr

ONVERVORMBAAR EN MAKKELIJK TE REPAREREN

- Soepele, ineengedraaide mazen die schokken breken.
- Door de mazen is het mogelijk om een doorlopend hekwerk te vormen zonder verbindingen:
 - monteer eenvoudig 2 rollen aan elkaar
 - gemakkelijk te repareren.

MULTIFUNCTIONEEL

- Meerdere coatings, draaddiktes en hoogtes beschikbaar: maak een keuze op basis van uw budget en de gewenste weerstand.

FLEXIBEL

- Kan geplaatst worden op onregelmatige, heuvelachtige of hellende terreinen.
- 2 soorten verpakkingen:
 - compacte rol voor eenvoudig transport en opslag;
 - niet-compacte rol om het gaas makkelijk te kunnen afrollen.

MONTAGE

- Met de palen TE, T Duurzaam, T Pro en de paal UNIVERS (zie het hoofdstuk "Palen & accessoires").

KENMERKEN

- Ruitvormige mazen van 50 x 50 mm



Compacte rol



Niet-compacte rol



Scan deze QR-code om de montagevideo voor het hekwerk met Harmonicagaas en UNIVERS-palen te bekijken.

**TECHNISCHE KENMERKEN****GECOAT HARMONICAGAAS**

Geëxtrudeerde afwerking. Fabricageproces: verzinkt staaldraad gecoat met een plastic omhulsel van pvc.

MODEL	Ø DRAAD (in mm)	HOOGTE HEKWERK (in mm)	VERPAKKING	KLEUREN	TOEPASSINGEN
PLASTEX® Premier 5024	2,40	1,00 / 1,20 / 1,50 1,75 / 2,00	Compacte rol van 25 m	Groen 6005 Grijs 7016	Openbare plaatsen Industrieterreinen
PLASTEX® Classic 5027	2,70	1,00 / 1,20 / 1,50 1,75 / 2,00	Compacte rol van 25 m Niet-compacte rol van 25 m	Groen 6005 Groen 6005 / Grijs 7016	Risicoterreinen
PLASTEX® 5044	4,40	1,00 / 1,20 / 1,50 1,75 / 2,00 / 2,50	Niet-compacte rol van 18 m	Groen 6005	

GEFLUIDISEERD HARMONICAGAAS

Fabricageproces dat een absolute hechting van het pvc op de staaldraad garandeert. Bij dezelfde buitenste draaddikte is de binnenste draaddikte (staal) van de gefluïdiseerde draad groter dan die van de geëxtrudeerde draad.



MODEL	Ø DRAAD (in mm)	HOOGTE HEKWERK (in mm)	VERPAKKING	KLEUREN	TOEPASSINGEN
FLUIDEX® Pro 5044	4,40	1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00	Niet-compacte rol van 25 m	Groen 6005	Openbare plaatsen Logistieke en Industrieterreinen Risicoterreinen

VERZINKT HARMONICAGAAS

Een voordelige oplossing voor weinig uitdagende omgevingen.



MODEL	Ø DRAAD (in mm)	HOOGTE HEKWERK (in mm)	VERPAKKING	TOEPASSINGEN
GALVEX® Premier 5020	2,00 Standaard verzinkt*	1,00 / 1,20 / 1,50 / 2,00	Compacte rol van 25 m	Eengezinswoningen
GALVEX® Classic 5022	2,20 Zwaar verzinkt (†)	1,00 / 1,20 / 1,50 1,75 / 2,00 / 2,50	Compacte rol van 25 m (semi-compact in de hoogte 2,50 m)	
GALVEX® Sterk 5030	3,00 Zwaar verzinkt (†)		Niet-compacte rol van 25 m	Openbare plaatsen Logistieke en industrieterreinen Risicoterreinen
GALVEX® Zwaar 5039	3,90 Zwaar verzinkt (†)			

*Overeenkomstig de norm EN 10244-2.

(†) Overgang naar een zink-aluminiumafwerking op 1 september 2021



Voor het omheinen van tennisbanen

HEKWERKEN VOOR SPORTFACILITEITEN

FLUIDEX® & GALVEX® TENNIS

SPORT- FACILITEITEN



Voldoet aan de norm XP 90-110 en wordt aanbevolen door de FFT (Franse Tennisbond) en de FNCESL (Franse federatie voor fabrikanten van sport- en vrijetijdsuitrustingen)

GEBRUIKSCOMFORT

- Mazen boven- en onderaan het hekwerk vastgemaakt.
- Flexibiliteit en robuustheid.

PLAATSINGSCOMFORT

- Mazen vastgemaakt om letsels te voorkomen.
- Verpakt in rollen van 18 meter (voor een tennisbaan is 108 meter gaas nodig, dus 6 rollen).

KEUZE


- 2 afwerkingen:
 - gecoat groen 6005 ●
 - verzinkt ●

KENMERKEN

- Mazen: 45 mm
- FLUIDEX®
- Draaddiktes: 2,9 mm
- GALVEX®
- Draaddiktes: 2,4 mm
- Lengte: 18 m
- Hoogtes: de 3 à 4 m



TECHNISCHE KENMERKEN

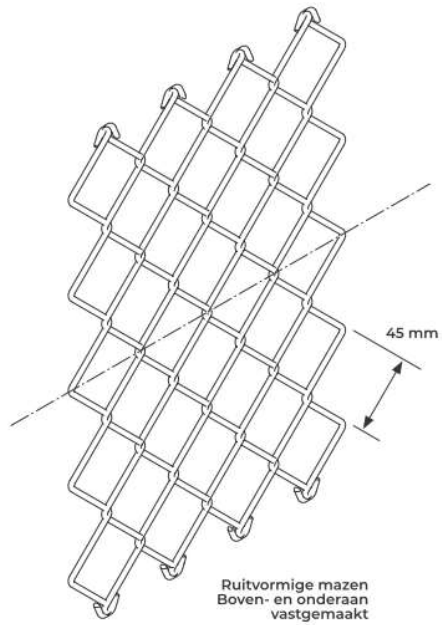

AFWERKING		MODEL	Ø DRAAD (in mm)	HOOGTE HEKWERK (in m)	VERPAKKING
Gefluïdiseerd		FLUIDEX® Tennis Super 4529	2,9	3,00 3,50 4,00	Rol van 18 m
		GALVEX® Tennis Zwaar 4524	2,4		

* Overgang naar een zink-aluminiumafwerking in het 1^e halfjaar van 2021.